



ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И УХОДУ

Мойки из нержавеющей стали

Foster spa
via M.S. Ottone, 18/20
42041 Brescello (RE) - Italy
тел. +39.0522.687425 - тел. Сервисного Центра +39.0522.684450
Факс +39.0522.686019 - факс Центра Запчастей +39.0522.962166
e-mail: service@fosterspa.com
www.fosterspa.com

Руководство по монтажу, использованию и уходу за кухонными мойками из нержавеющей стали

Мойки производятся из: аустенитной стали AISI 304 - 18/10
UNI EN 13310:2004

(кухонные мойки для бытового применения, рабочие требования и методы тестирования)

МОНТАЖ

Традиционный и заниженный бортик

Во избежание проделывания отверстий для установки мойки на мебели, несоответствующей внутренним и внешним размерам мойки, рекомендуется предварительно приложить мойку на поверхность и/или базовые элементы мебельного гарнитура с целью проверки их совместимости.

Рекомендуется также предварительно убедиться в возможности установки смесителей и другого оборудования, проверить их размеры и остающиеся свободные пространства. Необходимо также убедиться в свободном доступе к расположенным на стене под мойкой кранам подачи воды и в возможности установить сифон.


Для монтажа моек проделайте отверстие на рабочей поверхности при помощи шаблона, поставляемого в комплекте с изделием. После завершения подготовки отверстия, наложите герметическое уплотнение вдоль периметра всего отверстия. Прежде чем установить мойку, произведите сборку стока или стоков с соответствующим водосливом (в случае с автоматическим стоком, включить также блок управления).

Обратите внимание на то, что внешняя кромка мойки должна быть расположена на герметизирующем уплотнителе, создавая таким образом преграду для проникания воды и грязи из мойки на рабочую поверхность.

После того, как вы положили мойку на столешницу,




прикрепите мойку к рабочей поверхности, закрутив винты крепежных крюков (затягивать винты до подхода крюков на столешницу). Затем с помощью резака удалите лишний герметизирующий уплотнитель. Смесители устанавливаются как до, так и после монтажа моек. После установки мойки соедините сливной сток с сифоном. Проведите тестирование на водонепроницаемость. Установите барабан стока в положение задержки слива воды, откройте воду и дождитесь наполнения раковины до уровня водослива. Затем закройте воду и подождите несколько минут, проверяя отсутствие утечки в уплотнителях стока и водослива. После чего слейте воду из мойки.

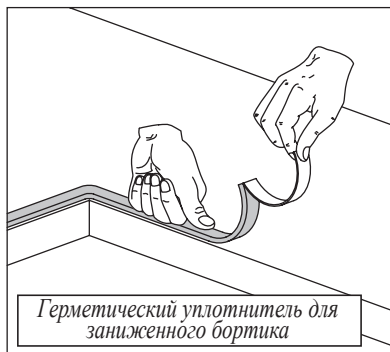

Бортик Filotor (вровень)

Для правильной установки моек Filotor внимательно следуйте указаниям, приведенным в Технической Документации (шаблон), поставляемой в комплекте со всеми изделиями. Советуйтесь также со специалистами по фрезерной обработке при помощи оборудования с цифровым управлением. Рекомендуется тщательно очистить место монтажа и монтировать поставляемую в комплекте




изоляционную прокладку между мойкой и опорной поверхностью во избежание протекания жидкости на самую опорную поверхность или на находящиеся внизу базовые элементы. Операции должны производиться специалистами.



Не используйте автоматические винтовёрты для зажима крюков. Момент затяжки не должен превышать 60 Н/см.

Рекомендуется устанавливать мойки Filotor на поверхности из полностью водоупорных материалов во избежание возможных вздутий и деформаций расположенной под мойкой столешницы.




Бортик Sottotop (под столешницу)

В случае с мойками Sottotop следуйте указаниям, приведенным для встраиваемых моек.

Прodelать отверстие на столешнице согласно шаблону и инструкциям, содержащимся в упаковке, или данному руководству.





До установки мойки проложите силиконовое герметизирующее уплотнение. Затянуть крепежные винты.

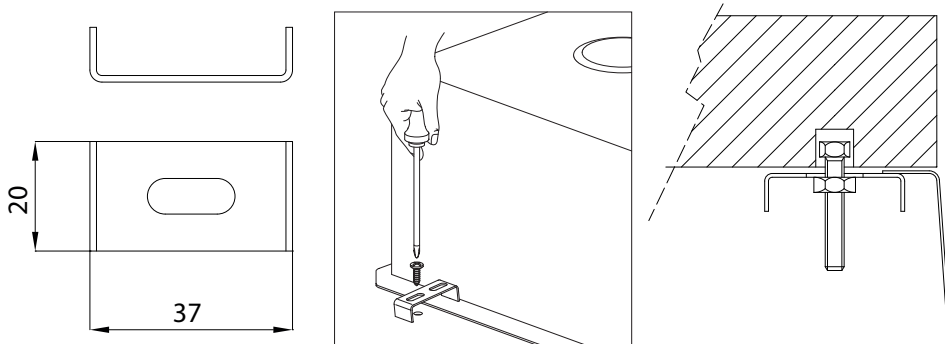

*Крюк для
моек под столешницей*

*Крепление
крюка под столешницей*

Боковой срез

Системы крепления			
неподвижный крюк	FR	неподвижный крюк	FI
			
передвижной крюк	S	передвижной крюк	FI
			

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД

Коллекции изделий от Foster являются результатом многолетнего опыта и упорных исследований с целью достижения поставленных задач. Это обуславливает высокое качество нашей продукции. Важно, однако, предупредить пользователей нашими мойками, что качество должно сопровождаться правильной эксплуатацией и соответствующим уходом.

Как и все материалы, нержавеющая сталь подвержена загрязнению. Следуя простейшим указаниям, вы можете поддерживать изначальный блеск и чистоту вашей мойки.

Ежедневный уход предполагает мытье посуды водой и мылом или моющим средством, обильное ополаскивание водой и обязательную сушку. Для легкого и быстрого удаления наиболее трудновыводимой грязи Foster предлагает линию изделий STEEL CLEAN, которую вы можете найти во всех Сервисных Центрах на территории вашей страны. Старайтесь предотвращать удары, падение режущих предметов и инструментов. Избегайте попадания химических веществ, очистителей для металлических изделий, растворителей, металлических щеток. Не оставляйте надолго следы от помидоров, молока, кофе, дна банок и любого вида металлические предметы. Следует уточнить, что длительное нахождение вышеперечисленного на поверхности из нержавеющей стали может привести к легкой коррозии электрохимического характера.



ВНИМАНИЕ

- Тщательно ополаскивайте водой после использования и протирайте чистым полотенцем.
- Используйте для мытья обычные моющие средства не содержащие Соляную Кислоту (Хлороводородная кислота) или ее составляющие.
- В случае появления устойчивых грязевых пятен, попробуйте вывести их горячим уксусом или специальными средствами для нержавеющей стали (рекомендуем линию изделий: "Foster Steel Clean").
- Не используйте для чистки стальную стружку или другие чистящие инструменты, царапающие поверхность.
- Избегайте использования Соляной Кислоты или Отбеливателя.
- Не оставляйте надолго в мойке предметы из железа.
- Не выбрасывайте данное руководство.

Foster

via M.S. Ottone, 18/20 - 42041 Brescello (RE) - Italy