



## ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И УХОДУ

---

### Мойки из нержавеющей стали

**Foster** spa  
via M.S. Ottone, 18/20  
42041 Brescello (RE) - Italy  
тел. +39.0522.687425 - тел. Сервисного Центра +39.0522.684450  
Факс +39.0522.686019 - факс Центра Запчастей +39.0522.962166  
e-mail: [service@fosterspa.com](mailto:service@fosterspa.com)  
[www.fosterspa.com](http://www.fosterspa.com)

## Руководство по монтажу, использованию и уходу за кухонными мойками из нержавеющей стали

Мойки производятся из: аустенитной стали AISI 304 - 18/10  
UNI EN 13310:2004

(кухонные мойки для бытового применения, рабочие требования и методы тестирования)

### МОНТАЖ

#### *Традиционный и заниженный бортик*

Во избежание проделывания отверстий для установки мойки на мебели, несоответствующей внутренним и внешним размерам мойки, рекомендуется предварительно приложить мойку на поверхность и/или базовые элементы мебельного гарнитура с целью проверки их совместимости.

Рекомендуется также предварительно убедиться в возможности установки смесителей и другого оборудования, проверить их размеры и остающиеся свободные пространства. Необходимо также убедиться в свободном доступе к расположенным на стене под мойкой кранам подачи воды и в возможности установить сифон.


Для монтажа моек проделайте отверстие на рабочей поверхности при помощи шаблона, поставляемого в комплекте с изделием. После завершения подготовки отверстия, наложите герметическое уплотнение вдоль периметра всего отверстия. Прежде чем установить мойку, произведите сборку стока или стоков с соответствующим водосливом (в случае с автоматическим стоком, включить также блок управления).

Обратите внимание на то, что внешняя кромка мойки должна быть расположена на герметизирующем уплотнителе, создавая таким образом преграду для проникания воды и грязи из мойки на рабочую поверхность.

После того, как вы положили мойку на столешницу,




прикрепите мойку к рабочей поверхности, закрутив винты крепежных крюков (затягивать винты до подхода крюков на столешницу). Затем с помощью резака удалите лишний герметизирующий уплотнитель. Смесители устанавливаются как до, так и после монтажа моек. После установки мойки соедините сливной сток с сифоном. Проведите тестирование на водонепроницаемость. Установите барабан стока в положение задержки слива воды, откройте воду и дождитесь наполнения раковины до уровня водослива. Затем закройте воду и подождите несколько минут, проверяя отсутствие утечки в уплотнителях стока и водослива. После чего слейте воду из мойки.

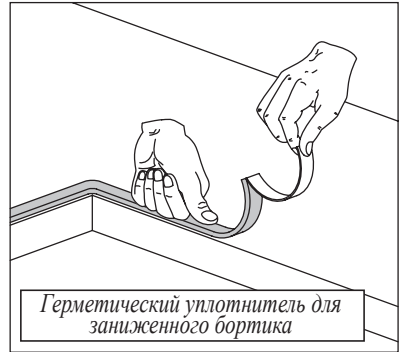

### **Бортик Filotor (вровень)**

Для правильной установки моек Filotor внимательно следуйте указаниям, приведенным в Технической Документации (шаблон), поставляемой в комплекте со всеми изделиями. Советуйтесь также со специалистами по фрезерной обработке при помощи оборудования с цифровым управлением. Рекомендуется тщательно очистить место монтажа и монтировать поставляемую в комплекте




изоляционную прокладку между мойкой и опорной поверхностью во избежание протекания жидкости на самую опорную поверхность или на находящиеся внизу базовые элементы. Операции должны производиться специалистами.



**Не используйте автоматические винтовёрты для зажима крюков. Момент затяжки не должен превышать 60 Н/см.**

Рекомендуется устанавливать мойки Filotor на поверхности из полностью водоупорных материалов во избежание возможных вздутий и деформаций расположенной под мойкой столешницы.




## **Бортик Sottotop (под столешницу)**

В случае с мойками Sottotop следуйте указаниям, приведенным для встраиваемых моек.

Прodelать отверстие на столешнице согласно шаблону и инструкциям, содержащимся в упаковке, или данному руководству.





До установки мойки проложите силиконовое герметизирующее уплотнение. Затянуть крепежные винты.

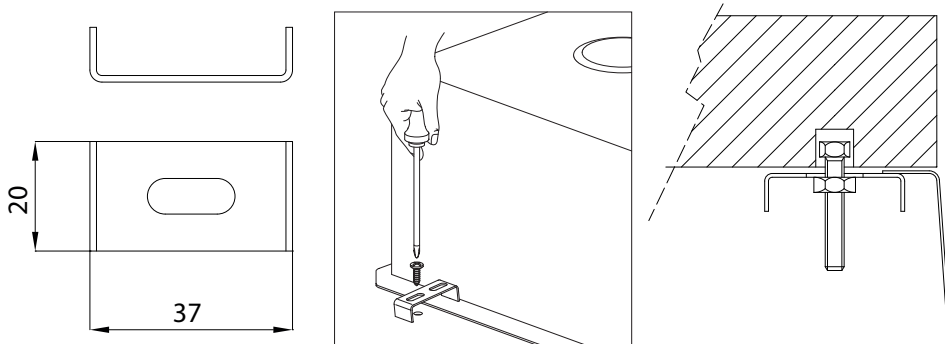

*Крюк для  
моек под столешницей*

*Крепление  
крюка под столешницей*

*Боковой срез*

<b>Системы крепления</b>			
неподвижный крюк	FR	неподвижный крюк	FI
			
передвижной крюк	S	передвижной крюк	FI
			

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД

Коллекции изделий от Foster являются результатом многолетнего опыта и упорных исследований с целью достижения поставленных задач. Это обуславливает высокое качество нашей продукции. Важно, однако, предупредить пользователей нашими мойками, что качество должно сопровождаться правильной эксплуатацией и соответствующим уходом.

Как и все материалы, нержавеющая сталь подвержена загрязнению. Следуя простейшим указаниям, вы можете поддерживать изначальный блеск и чистоту вашей мойки.

Ежедневный уход предполагает мытье посуды водой и мылом или моющим средством, обильное ополаскивание водой и обязательную сушку. Для легкого и быстрого удаления наиболее трудновыводимой грязи Foster предлагает линию изделий STEEL CLEAN, которую вы можете найти во всех Сервисных Центрах на территории вашей страны. Старайтесь предотвращать удары, падение режущих предметов и инструментов. Избегайте попадания химических веществ, очистителей для металлических изделий, растворителей, металлических щеток. Не оставляйте надолго следы от помидоров, молока, кофе, дна банок и любого вида металлические предметы. Следует уточнить, что длительное нахождение вышеперечисленного на поверхности из нержавеющей стали может привести к легкой коррозии электрохимического характера.



### ВНИМАНИЕ

- Тщательно ополаскивайте водой после использования и протирайте чистым полотенцем.
- Используйте для мытья обычные моющие средства не содержащие Соляную Кислоту (Хлороводородная кислота) или ее составляющие.
- В случае появления устойчивых грязевых пятен, попробуйте вывести их горячим уксусом или специальными средствами для нержавеющей стали (рекомендуем линию изделий: "Foster Steel Clean").
- Не используйте для чистки стальную стружку или другие чистящие инструменты, царапающие поверхность.
- Избегайте использования Соляной Кислоты или Отбеливателя.
- Не оставляйте надолго в мойке предметы из железа.
- Не выбрасывайте данное руководство.

**Foster**

via M.S. Ottone, 18/20 - 42041 Brescello (RE) - Italy